

## MAB001

TWOJA KONFIGURACJA:

**FINISH**

### MABUDO START

<b>1 Fundamenty</b>	Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.
<b>2 Ściany</b>	Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynnika przenikania ciepła $U=0,147$ W/m <sup>2</sup> K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).
<b>3 Elementy dodatkowe</b>	Nie dotyczy
<b>4 Więźba</b>	Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem.

### MABUDO PLUS

<b>5 Pokrycie dachu</b>	Pokrycie dachu dachówką cementową celtycką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łąty, kontrłaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”.
<b>6 Podbitki</b>	Nie dotyczy.
<b>7 Elementy dodatkowe</b>	Nie dotyczy.
<b>8 Stolarka okienna</b>	Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyby, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.
<b>9 Stolarka drzwiowa</b>	Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy.
<b>10 Brama garażowa</b>	Nie dotyczy.
<b>11 Schody</b>	Nie dotyczy.
<b>12 Elewacja</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).
<b>13 Komin</b>	Nie dotyczy.
<b>14 Rolety</b>	Nie dotyczy.

### MABUDO FINISH

#### PRACE WYKONCZENIOWE

<b>15</b> Podłoga na gruncie	Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm.	
<b>16</b> Sufit podwieszany nad parterem	Wypełnienie konstrukcji stropu wełną mineralną gr. 20cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta GKBI gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)).	
<b>17</b> Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ściennie	Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształtowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta	1*GK
<b>18</b> Podłoga na piętrze	Nie dotyczy.	
<b>19</b> Sufit podwieszany na poddaszu	Ułożenie wełny mineralnej gr. 20 cm $\lambda= 0,035$ [W/mK] pomiędzy pasami górnymi wiązarów oraz folii PE 0,2mm.	
<b>20</b> Pozostałe	Montaż wyłazu strychowego typu LTK Energy.	


#### INSTALACJE WEWNĘTRZNE

<b>21</b> Instalacja co oraz cow	Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w rurach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła
<b>22</b> Instalacja Wod-Kan	Montaż kanalizacji podposadzkowej. Liczba podejść wod-kan.:

<b>23</b>	Wentylacja mechaniczna	System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o wydajności 380 m <sup>3</sup> /h zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym. Kanały wentylacyjne Instalacja odgromowa. Tablica mieszkaniowa.	
<b>24</b>	Instalacje elektryczne	Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych: Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.): Punkty oświetleniowe zewnętrzne: Tablica teletechniczna. Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.): Montaż panelu wideodomofonu.	33 58 1 5

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

## MABUDO FINISH

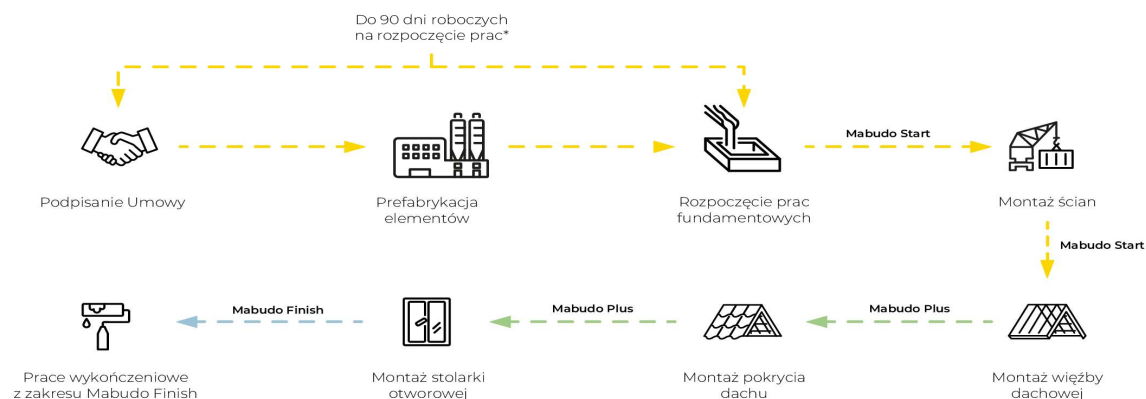

**Mabudo Finish** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.

**MABUDO**  
www.mabudo.com, domy@mabudo.pl