

MAB007

TWOJA KONFIGURACJA:

FINISH

MABUDO START

1	Fundamenty	Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.
2	Ściany	Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147$ W/m ² K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).
3	Elementy dodatkowe	Prefabrykowany stalowy podciąg zabezpieczony antykorozyjnie stanowiący stężenie
4	Więźba	Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem.

MABUDO PLUS

5	Pokrycie dachu	Pokrycie dachu dachówką cementową celtycką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łąty, kontrłaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”.
6	Podbitki	Podbitka PCV "Gamrat" wentylowana, kolor standard.
7	Elementy dodatkowe	Nie dotyczy.
8	Stolarka okienna	Stolarka okienna PCV , pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.
9	Stolarka drzwiowa	Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy.
10	Brama garażowa	Nie dotyczy.
11	Schody	Nie dotyczy.
12	Elewacja	Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).
13	Komin	Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka.
14	Rolety	Nie dotyczy.

MABUDO FINISH

PRACE WYKOŃCZENIOWE

15	Podłoga na gruncie	Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm.	
16	Sufit podwieszany nad parterem	Wypełnienie konstrukcji stropu wełną mineralną gr. 20cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta GKB gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)).	
17	Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ścienne	Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształtowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta	1*CK
18	Podłoga na piętrze	Nie dotyczy.	
19	Sufit podwieszany na poddaszu	Ułożenie wełny mineralnej gr. 20 cm $\lambda= 0,035$ [W/mK] pomiędzy pasami górnymi wiązarów oraz folii PE 0,2mm.	
20	Pozostałe	Montaż wyłazu strychowego typu LTK Energy.	


INSTALACJE WEWNĘTRZNE

21	Instalacja co oraz ców	Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w rurach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła
-----------	------------------------	---

22	Instalacja Wod-Kan	Montaż kanalizacji podposadzkowej. Liczba podejść wod-kan.: System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o wydajności 380 m3/h zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Kanały wentylacyjne elastyczne. Instalacja odgromowa. Tablica mieszkaniowa.	12
23	Wentylacja mechaniczna	Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych: Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.): Punkty oświetleniowe zewnętrzne:	37
24	Instalacje elektryczne	Tablica teletechniczna. Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.): Montaż panelu wideodomofonu.	63 6 5

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

MABUDO FINISH

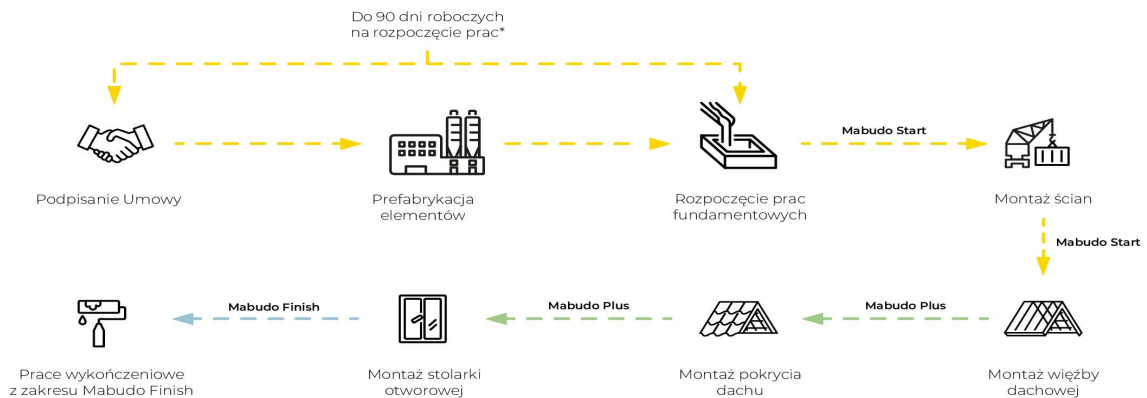

Mabudo Finish to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.