

## MAB601

TWOJA KONFIGURACJA:

**FINISH**

### MABUDO START

|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Fundamenty</b>         | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| <b>2</b> | <b>Ściany</b>             | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147$ W/m <sup>2</sup> K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).  |
| <b>3</b> | <b>Elementy dodatkowe</b> | Ściany attykowe w pełni betonowe. Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki   |
| <b>4</b> | <b>Więźba</b>             | Montaż prefabrykowanego stropu w postaci belek posi-joist.  |

### MABUDO PLUS

|           |                           |  |
|-----------|---------------------------|--|
| <b>5</b>  | <b>Pokrycie dachu</b>     | Pokrycie dachu z dwóch warstw papy (deskowanie pełne, folia dachowa, styropian, warstwa spadkowa ze styropianu, 2x papy).  |
| <b>6</b>  | <b>Podbitki</b>           | Nie dotyczy.   |
| <b>7</b>  | <b>Elementy dodatkowe</b> | Nie dotyczy.   |
| <b>8</b>  | <b>Stolarka okienna</b>   | Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.  |
| <b>9</b>  | <b>Stolarka drzwiowa</b>  | Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszkleń, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy. |
| <b>10</b> | <b>Brama garażowa</b>     | Brama segmentowa garażowa KRISPOL VENTE K2 RFS bez tłoczeń o gr. 40 mm o wymiarach 5000 x 2300 z napędem STARCUS lub NICE Spin, 2 piloty (kolory: antracyt174, winchester, złoty dąb, orzech).   |
| <b>11</b> | <b>Schody</b>             | Nie dotyczy.   |
| <b>12</b> | <b>Elewacja</b>           | Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).  |
| <b>13</b> | <b>Komin</b>              | Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka.  |
| <b>14</b> | <b>Rolety</b>             | Nie dotyczy.   |

### MABUDO FINISH

#### PRACE WYKOŃCZENIOWE


|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>15</b> | Podłoga na gruncie                                | Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm. W garażu wylewka betonowa  |
| <b>16</b> | Sufit podwieszany nad parterem                    | Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczenia z zwiększoną wilgotnością płyta GKBI gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)). |
| <b>17</b> | Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ściennie | Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształtowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta <sup>1*</sup> GK  |
| <b>18</b> | Podłoga na piętrze                                | Nie dotyczy.   |
| <b>19</b> | Sufit podwieszany na poddaszu                     | Nie dotyczy.   |
| <b>20</b> | Pozostałe   | Nie dotyczy.   |

#### INSTALACJE WEWNĘTRZNE

|           |                        |  |                    |
|-----------|------------------------|--|--------------------|
| <b>21</b> | Instalacja co oraz ców | Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w ramach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła  |                    |
| <b>22</b> | Instalacja Wod-Kan     | Montaż kanalizacji podposadzkowej.   |                    |
| <b>23</b> | Wentylacja mechaniczna | Liczba podejść wod-kan.:<br>System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym. Kanały wentylacyjne elastyczne. Centrala   | 10                 |
| <b>24</b> | Instalacje elektryczne | Instalacja odgromowa.<br>Tablica mieszkaniowa.<br>Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych:<br>Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.):<br>Punkty oświetleniowe zewnętrzne:<br>Tablica teletechniczna.<br>Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.):<br>Montaż panelu wideodomofonu. | 32<br>61<br>6<br>8 |

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

## MABUDO FINISH

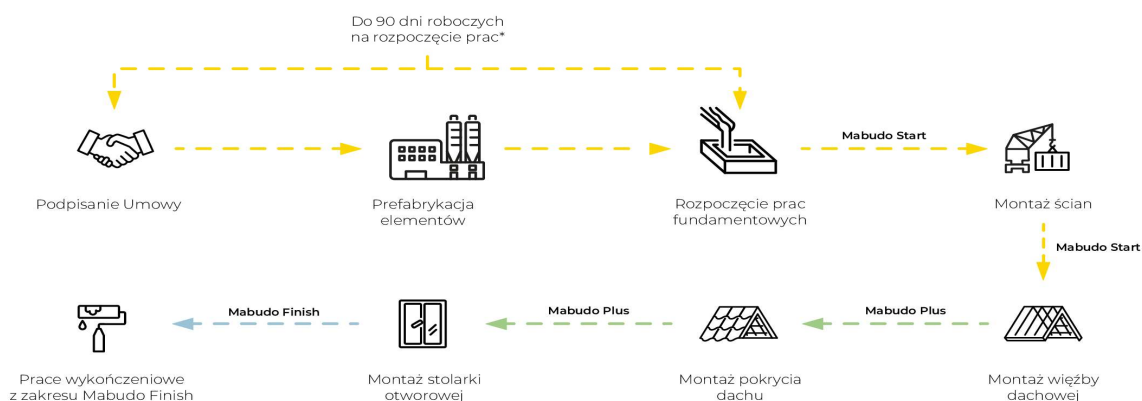

**Mabudo Finish** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.