

## MAB604

TWOJA KONFIGURACJA:

**PLUS**

### MABUDO START

**1 Fundamenty**

Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.

**2 Ściany**

Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła  $U=0,147$  W/m<sup>2</sup>K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).

**3 Elementy dodatkowe**

Ściany attykowe w pełni betonowe. Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu. Prefabrykowane betonowe podciąg i słupy.

**4 Więźba**

Montaż prefabrykowanego stropu w postaci belek posi-joist.

### MABUDO PLUS

**5 Pokrycie dachu**

Pokrycie dachu z dwóch warstw papy (deskowanie pełne, folia dachowa, styropian, warstwa spadkowa ze styropianu, 2x papy).

**6 Podbitki**

Nie dotyczy.

**7 Elementy dodatkowe**

Nie dotyczy.

**8 Stolarka okienna**

Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.

**9 Stolarka drzwiowa**

Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Drzwi zewnętrzne do garażu WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26C, klamka Brama segmentowa garażowa KRISPOL VENTE K2 RFS bez tłoczeń o gr. 40 mm o wymiarach 5000 x 2300 z napędem STARCUS lub NICE Spin, 2 piloty (kolory: antracyt174, winchester, złoty dąb, orzech).

**10 Brama garażowa**

**11 Schody**

Nie dotyczy.

**12 Elewacja**

Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).

**13 Komin**


Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka.

**14 Rolety**

Nie dotyczy.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

### MABUDO PLUS

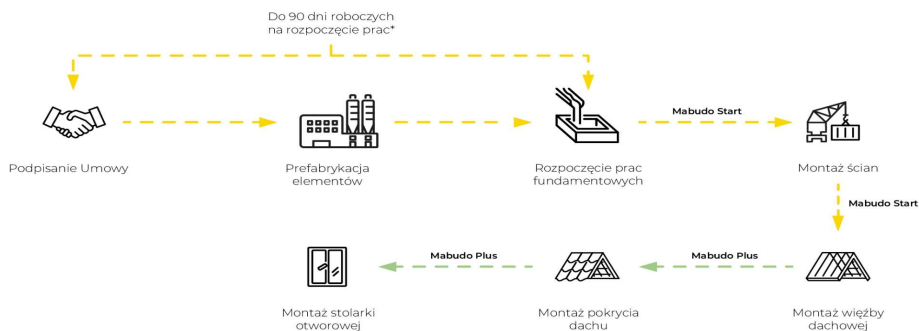

**Mabudo Plus** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Zakres prac z Mabudo Start
- Montaż pokrycia dachowego
- Montaż stolarki otworowej (okna, drzwi, brama garażowa)
- Malowanie elewacji

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Plus** trwa do **60 dni** roboczych

\* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.