

## MAB651

TWOJA KONFIGURACJA:

**PLUS**

### MABUDO START

#### 1 Fundamenty

Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.

#### 2 Ściany

Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła  $U=0,147 \text{ W/m}^2\text{K}$  (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).

#### 3 Elementy dodatkowe

Ściany attykowe w pełni betonowe. Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu.

#### 4 Więźba

Montaż prefabrykowanego stropu nad piętrem w postaci belek posi-joist. Konstrukcja stropu nad parterem w postaci belek drewnianych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24.

### MABUDO PLUS

#### 5 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z dwóch warstw papy (deskowanie pełne, folia dachowa, styropian, warstwa spadkowa ze styropianu, 2x papy).

#### 6 Podbitki

Nie dotyczy.

#### 7 Elementy dodatkowe

Ułożenie na belkach drewnianych stropu jednej warstwy płyty OSB o gr. 22 mm.

#### 8 Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.

#### 9 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne WIKED Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy.

#### 10 Brama garażowa

Nie dotyczy.

#### 11 Schody

Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowo – drewnianej zabezpieczone antykorozyjnie (stopnie tymczasowe).

#### 12 Elewacja

Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).

#### 13 Komin


Komin z wkładem ceramicznym R20 wraz z płytą betonową przykrywającą do kominka.

#### 14 Rolety

Nie dotyczy.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

### MABUDO PLUS

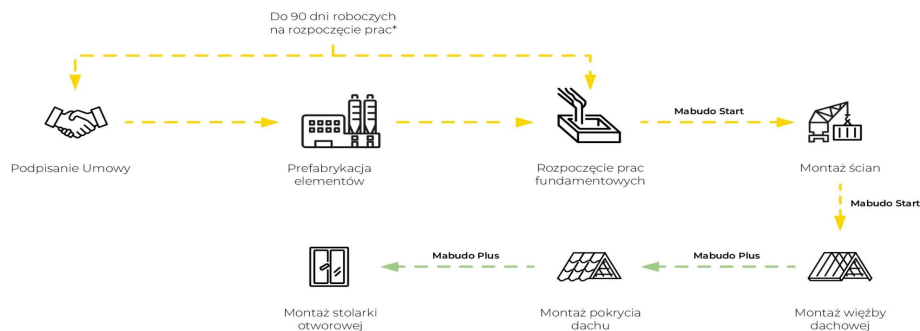

**Mabudo Plus** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.,

- Zakres prac z Mabudo Start
- Montaż pokrycia dachowego
- Montaż stolarki otworowej (okna, drzwi, brama garażowa)
- Malowanie elewacji

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Plus** trwa do **60 dni** roboczych

\* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.