

MAB001


TWOJA KONFIGURACJA:

START

MABUDO START

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Fundamenty | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| 2 Ściany | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147$ W/m ² K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k). |
| 3 Elementy dodatkowe | Nie dotyczy |
| 4 Więżba | Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kołczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem. |

MABUDO START

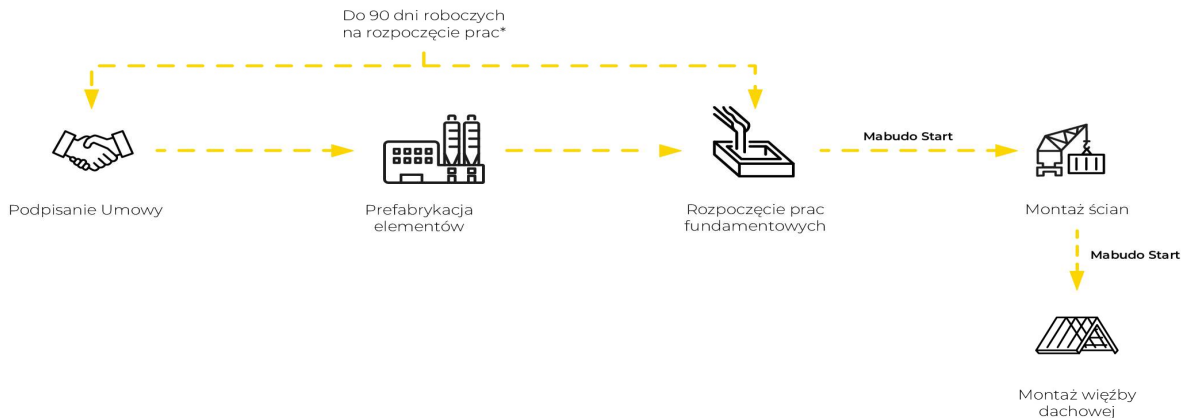

Mabudo Start to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Prace fundamentowe
- Montaż ścian prefabrykowanych MABUDO ECO® / MABUDO ROBUST® z zintegrowaną warstwą izolacji termicznej
- Montaż prefabrykowanej więźby dachowej

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Start** trwa do **40 dni** roboczych

* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.

MABUDO

www.mabudo.com, domy@mabudo.pl