

## MAB007 bez wykusza


TWOJA KONFIGURACJA:

**START**

### MABUDO START

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Fundamenty</b>         | <p>Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.</p> |
| <b>2 Ściany</b>             | <p>Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła <math>U=0,147 \text{ W/m}^2\text{K}</math> (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).</p>                                                      |
| <b>3 Elementy dodatkowe</b> | <p>Prefabrykowany stalowy podciąg zabezpieczony antykorozyjnie stanowiący stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4 Więźba</b>             | <p>Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kołczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem.</p>                                                                                                   |

### MABUDO START

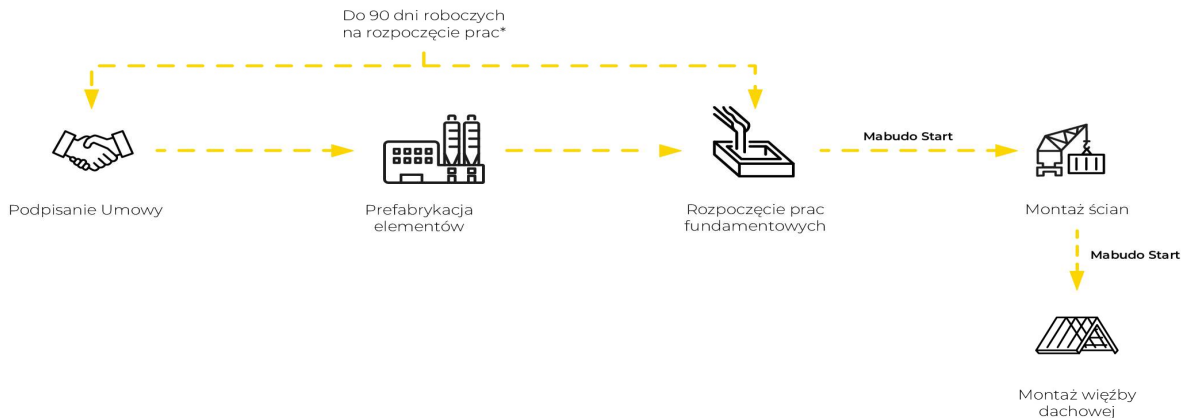

**Mabudo Start** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Prace fundamentowe
- Montaż ścian prefabrykowanych MABUDO ECO® / MABUDO ROBUST® z zintegrowaną warstwą izolacji termicznej
- Montaż prefabrykowanej więźby dachowej

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Start** trwa do **40 dni** roboczych

\* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.

**MABUDO**

www.mabudo.com, domy@mabudo.pl