

MAB101 - 30 stopni

TWOJA KONFIGURACJA:

START

MABUDO START

- 1 Fundamenty**


Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.
- 2 Ściany**

Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147 \text{ W/m}^2\text{K}$ (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).
- 3 Elementy dodatkowe**

Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu
- 4 Więżba**

Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kołczaste firmy MITEK. Konstrukcja stropu nad parterem w postaci belek drewnianych,.

MABUDO START

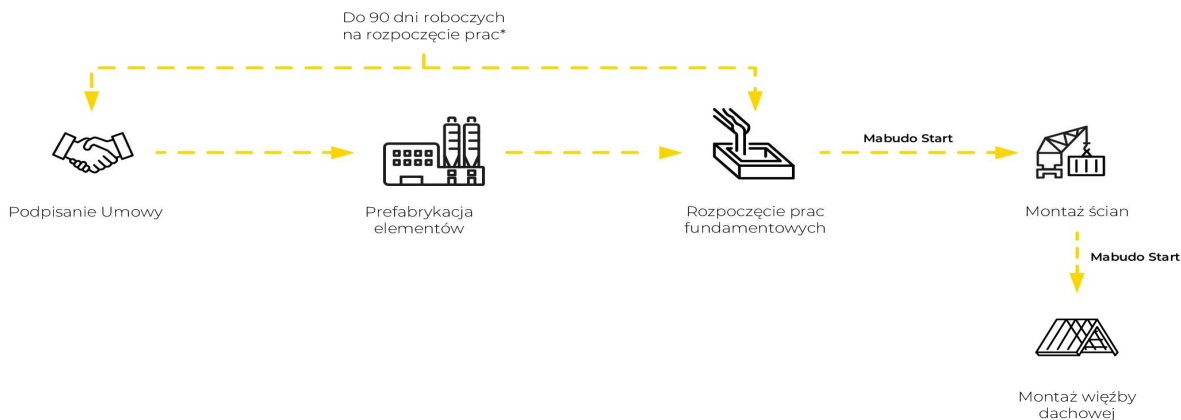

Mabudo Start to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Prace fundamentowe
- Montaż ścian prefabrykowanych MABUDO ECO® / MABUDO ROBUST® z zintegrowaną warstwą izolacji termicznej
- Montaż prefabrykowanej więźby dachowej

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Start** trwa do **40 dni** roboczych

* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.

MABUDO

www.mabudo.com, domy@mabudo.pl