

MABUDO START

- 1 Fundamenty**


Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.
- 2 Ściany**

Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ROBUST z gotową fakturą zewnętrzną na 7 cm warstwie żelbetowej osłonowej, 18 cm wewnętrzną warstwą styropianu grafitowego i 10 cm warstwą nośną. Na warstwie elewacyjnej ścian parteru odciski RECKLI. Prefabrykowane ściany międzylokalowe w pełni betonowe gr. 18 cm.
- 3 Elementy dodatkowe**

Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu. Strop filigran z warstwą nadbetonu.
- 4 Więżba**

Montaż prefabrykowanej więźby dachowej wykonanej ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonej na płytki kolczone firmy MITEK.

MABUDO START

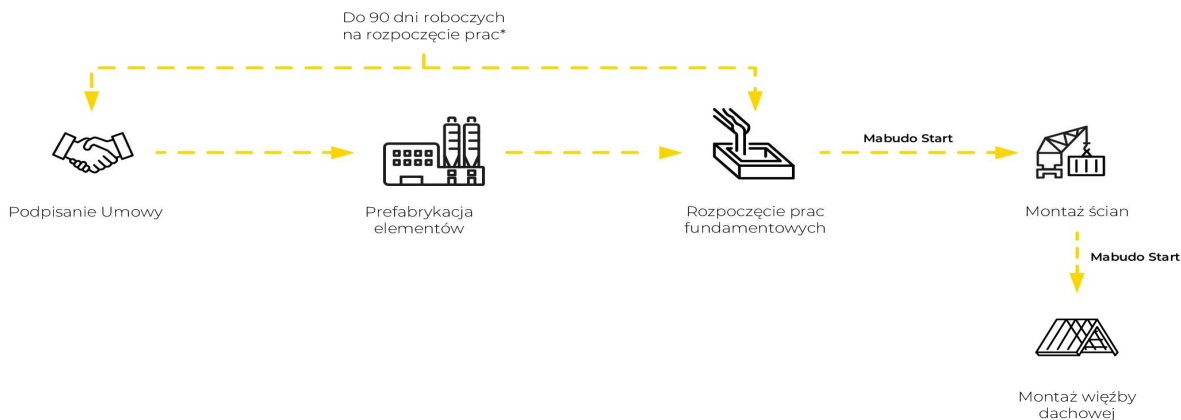

Mabudo Start to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Prace fundamentowe
- Montaż ścian prefabrykowanych MABUDO ECO® / MABUDO ROBUST® z zintegrowaną warstwą izolacji termicznej
- Montaż prefabrykowanej więźby dachowej

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Start** trwa do **40 dni** roboczych

* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.