

## MAB603

TWOJA KONFIGURACJA:

**PLUS**

### MABUDO START


- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1 Fundamenty</b>         | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| <b>2 Ściany</b>             | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147 \text{ W/m}^2\text{K}$ (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).   |
| <b>3 Elementy dodatkowe</b> | Ściany attykowe w pełni betonowe. Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie stanowiące stężenie ścian oraz podtrzymujące konstrukcję stropu  |
| <b>4 Więźba</b>             | Montaż prefabrykowanego stropu w postaci belek posi-joist.  |

### MABUDO PLUS

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>5 Pokrycie dachu</b>     | Pokrycie dachu z dwóch warstw papy (deskowanie pełne, folia dachowa, styropian, warstwa spadkowa ze styropianu, 2x papy).  |
| <b>6 Podbitki</b>           | Nie dotyczy.   |
| <b>7 Elementy dodatkowe</b> | Nie dotyczy.   |
| <b>8 Stolarka okienna</b>   | Stolarka okienna PCV , pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.   |
| <b>9 Stolarka drzwiowa</b>  | Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy. |
| <b>10 Brama garażowa</b>    | Brama segmentowa garażowa KRISPOL VENTE K2 RFS bez tłoczeń o gr. 40 mm o wymiarach 2750 x 2300 z napędem STARCUS lub NICE Spin, 2 piloty (kolory: antracyt174, winchester, złoty dąb, orzech).   |
| <b>11 Schody</b>            | Nie dotyczy.   |
| <b>12 Elewacja</b>          | Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).  |
| <b>13 Komin</b>             | Nie dotyczy.   |
| <b>14 Rolety</b>            | Nie dotyczy.   |

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

### MABUDO PLUS

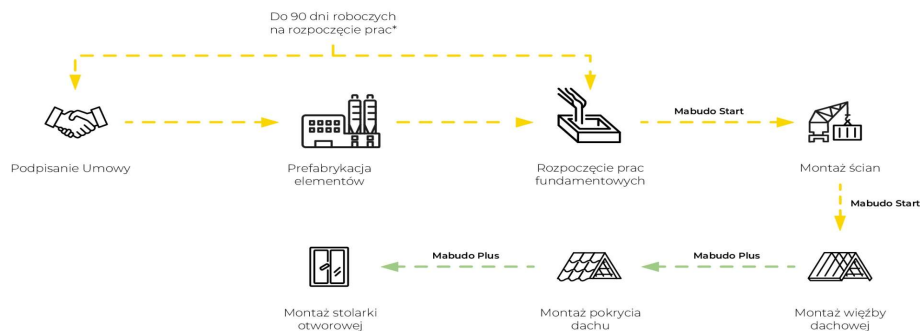

**Mabudo Plus** to zakres prac w skład których wchodzi m. in.,

- Zakres prac z Mabudo Start
- Montaż pokrycia dachowego
- Montaż stolarki otworowej (okna, drzwi, brama garażowa)
- Malowanie elewacji

Proces od momentu rozpoczęcia prac do ukończenia **Mabudo Plus** trwa do **60 dni** roboczych

\* Bieg terminu 90 dniowego jest uzależniony od wpłaty zaliczki zgodnie z umową.